


w e r n h e r maschinenbau

ROLLER S szántáselmunkáló hengerek

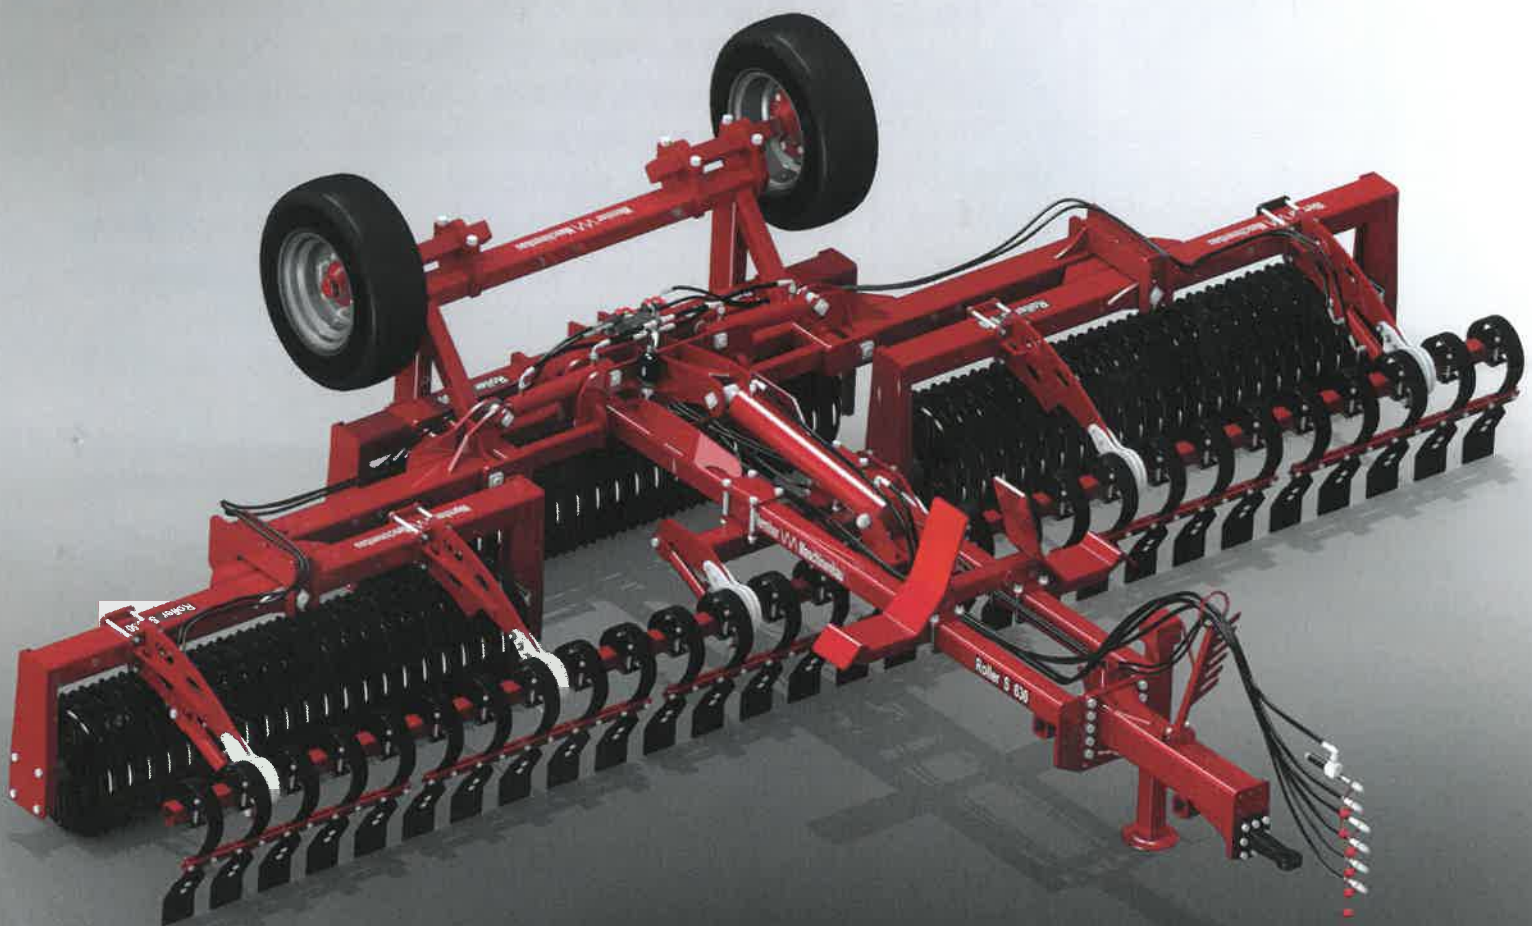

ROLLER S - a legjobban kihasználható munkagép

Napjaink gazdálkodójának a legjobban kihasználható munkaeszköze a henger: megfelelő időpontban alkalmazva a felszínegyengetésre, vetés visszazárásra, kapcsolt munkagépként talajlezárásra, tavaszi felfagyások kezelésére, talajecserepedés feltörésére, rögtörésre magágykészítésre és szántáselmunkálásra is egyaránt kiváló. Az S széria robosztus kivitelének köszönhetően inkább kötöttebb talajtípusokra alkalmazható.

Legfontosabb technikai jellemzők:

Stabil, kétsoros, 150x100 mm-es váz

A 70mm átmérőjű tengelyek és a robosztus csapágyazás garancia a hosszú élettartamra

Hidroakkumulátor segítségével egyenletes súlyelosztás a 3 hengertagon, középen rögzített, lengő felfüggesztés az optimális talajkövetésre

A szárnyrészek együttes nyitása megakadályozza a billenés veszélyt

Széles nyomtáv a szállítás közbeni stabilitásért, 2,5m alatti szállítási szélesség a könnyű vonulásért

A biztonságos gép összecukásról a nagy fordító munkahenger körébe épített mennyiséghatároló szelep gondoskodik, mely meggátolja a jelentős súly hirtelen vázra történő zuhanását

Fokozatmentes simítószög állítás, ami mindhárom tag viszonylatában teljesen szinkronizált



Gyűrűkialakítás minden felhasználásra

A Cambridge gyűrűs kialakítás igazán sokoldalú munkagépet eredményez. A viszonylag sima gyűrűk jól törik a rögöket, zárják és egyengetik a felszínt. A közbenső vékonyabb gyűrűk gondoskodnak a hengertag tisztulásáról.

A Crosskill gyűrűk erőssége a szántáselmunkálás és magágykészítés. A megfelelő munkatempóval használva az alsóbb talajréteget lezárja, míg a felszínt viszonylag lazán, morzsalékosan hagyja. A visszazárás nem olyan intenzív, mint a Cambridge gyűrűs kialakításnál, így erózió veszély vagy iszaposodásra hajlamos talajokon inkább ajánlott.

A Roller S szériás szántáselmunkáló hengerek csillaggyűrűs kivitelben is elérhetők.

ROLLER S - Műszaki adatok		430	530	630	730	830
Vonóerő igény	kW / LE	44 / 60	44 / 60	51 / 70	67 / 90	73 / 100
Munkaszélesség	cm	430	530	630	730	830
Szállítási szélesség	cm	< 250	< 250	< 250	< 250	< 250
Kerékméret		10.0/75-15.3		13.0/55-16		
Tömeg Cambridge gyűrűkkel (d:530mm)	kg	2900	3200	3500	4300	4600
Tömeg Crosskill gyűrűkkel (d:550mm)	kg	2865	3165	3465	4200	4500
Tömeg Csillag gyűrűkkel (d:530mm)	kg	2900	3200	3500	4300	4600

Tájékoztató jellegű adatok, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk

Kereskedő partner:

w e r n h e r
maschinenbau

H-5200 Törökszentmiklós,
Batthyány út 71.